GFAYT


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

GSB-915E

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

Вертикальный универсальный ленточно-шлифовальный станок **GSB-915E** представляет собой современное оборудование с высокой производительностью и стабильными рабочими характеристиками. Станок предназначен для шлифования изделий из стали, меди, нержавеющей стали, древесины и других материалов. Широко применяется в металлообработке, производстве автокомпонентов, деревообработке и изготовлении декоративных изделий. Использование оборудования позволяет повысить производительность труда и снизить трудоёмкость выполняемых операций.

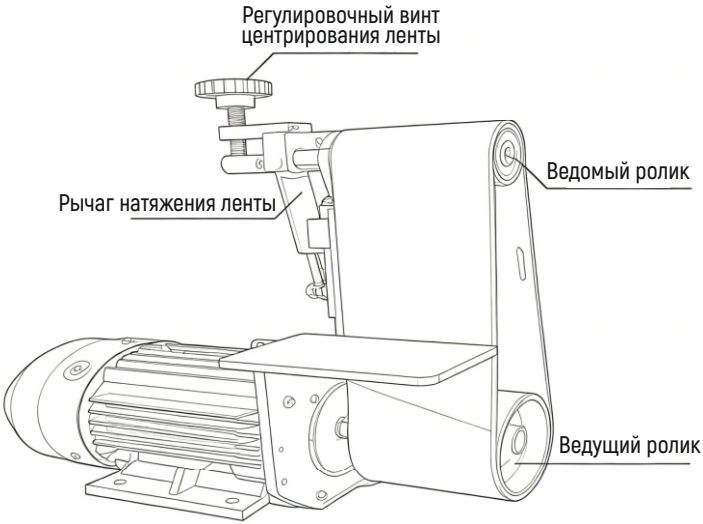

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	380 В
Частота сети	50 Гц
Мощность двигателя	1,5 кВт
Частота вращения	2850 об/мин
Максимальная ширина обработки	≤ 100 мм
Размер шлифовальной ленты	915 × 100 мм

Примечания

1.Положение шлифовальной ленты регулируется в соответствии с требованиями выполняемой операции.

2.Во время эксплуатации необходимо соблюдать требования техники безопасности.

Эксплуатация и техническое обслуживание

1.Перед запуском убедитесь, что направление вращения двигателя соответствует указателю на станке.

2.Подключите станок к электросети и выполните пробный запуск без нагрузки. При необходимости отрегулируйте положение ленты с помощью регулировочного винта.

3.При замене шлифовальной ленты ослабьте механизм натяжения, снимите изношенную ленту и установите новую. После установки восстановите необходимое натяжение.

4.Не допускайте чрезмерного усилия при обработке деталей, так как это может привести к перегрузке двигателя и ускоренному износу шлифовальной ленты.

5.Для получения качественной поверхности рекомендуется выполнять обработку за несколько проходов.

6.Регулярно очищайте оборудование от пыли и абразивных частиц, проверяйте состояние ленты и крепежных элементов.

7.Станок должен эксплуатироваться в сухом помещении с хорошим освещением и установлен на устойчивой горизонтальной поверхности.

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 06.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru

